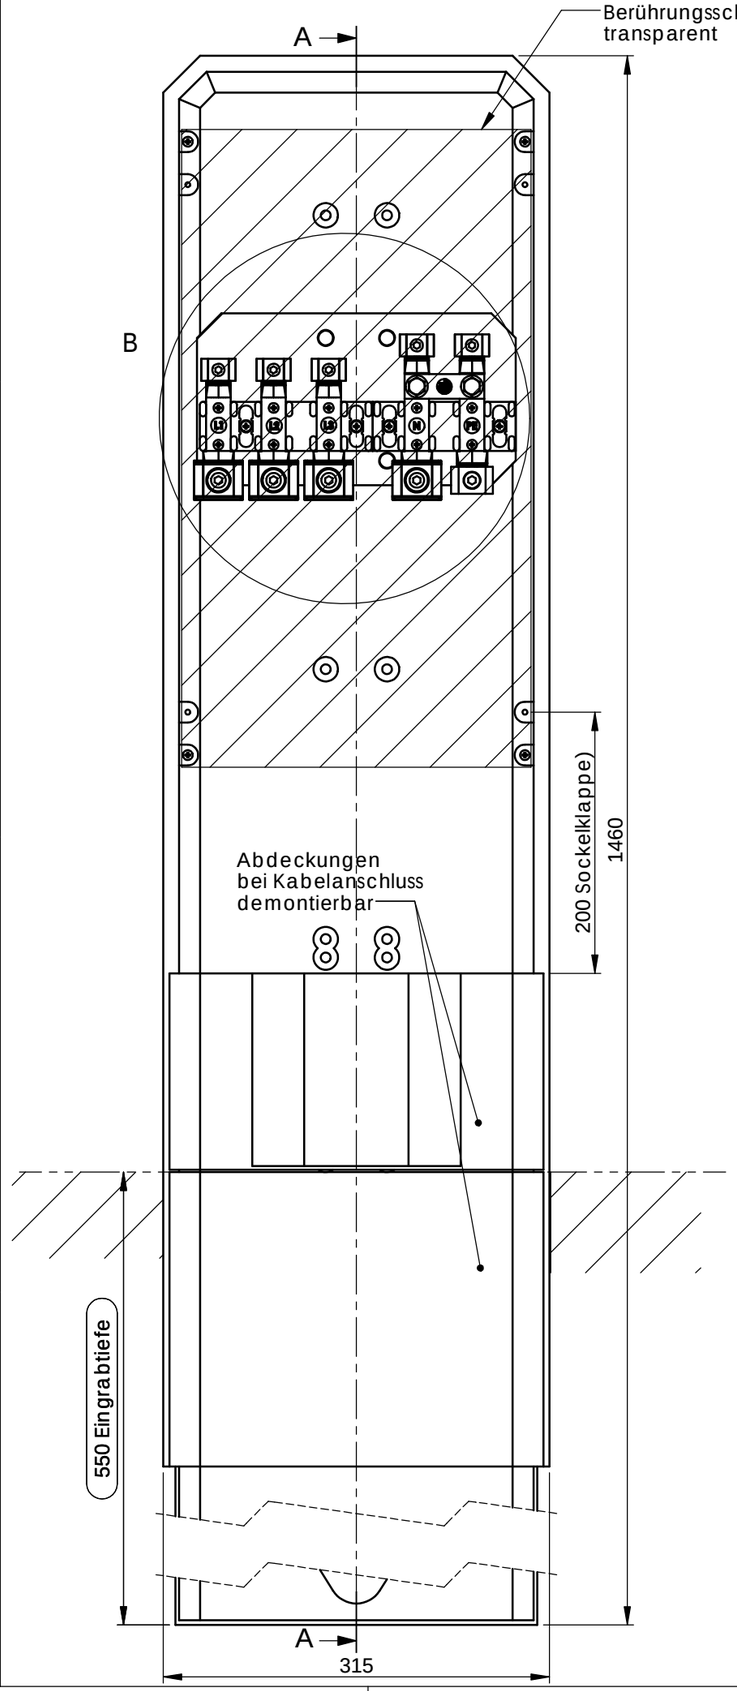

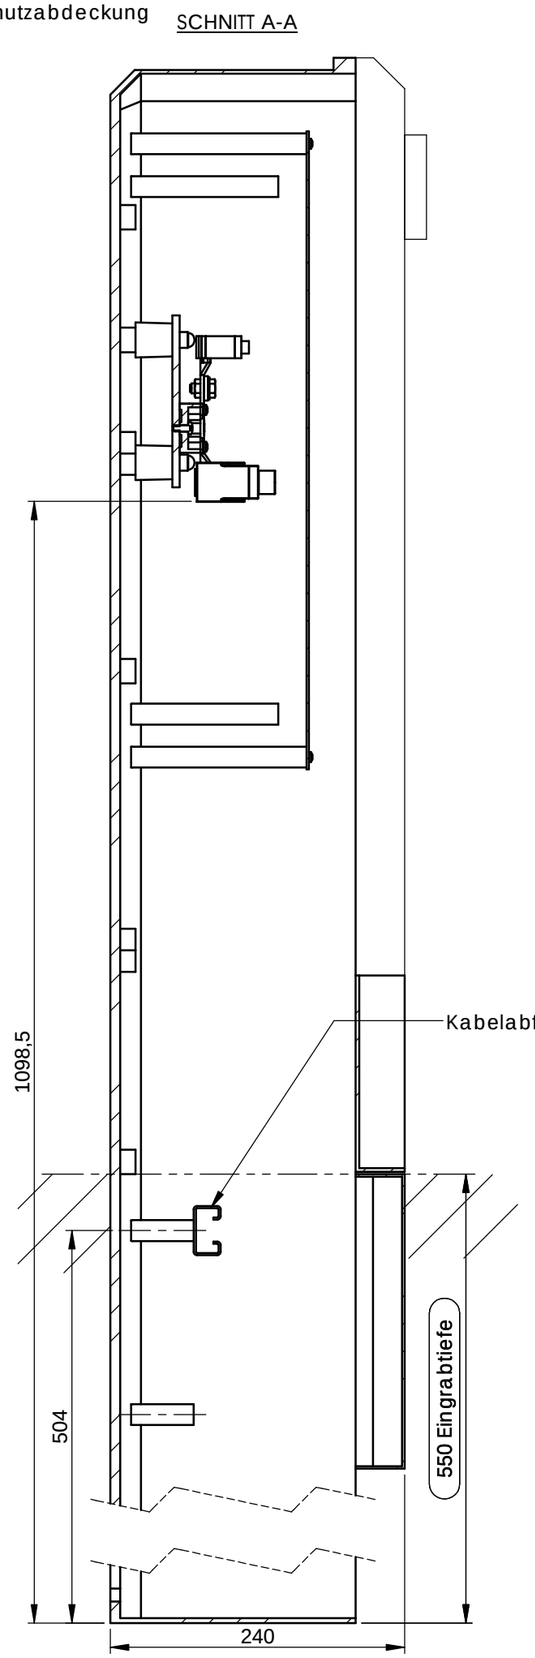

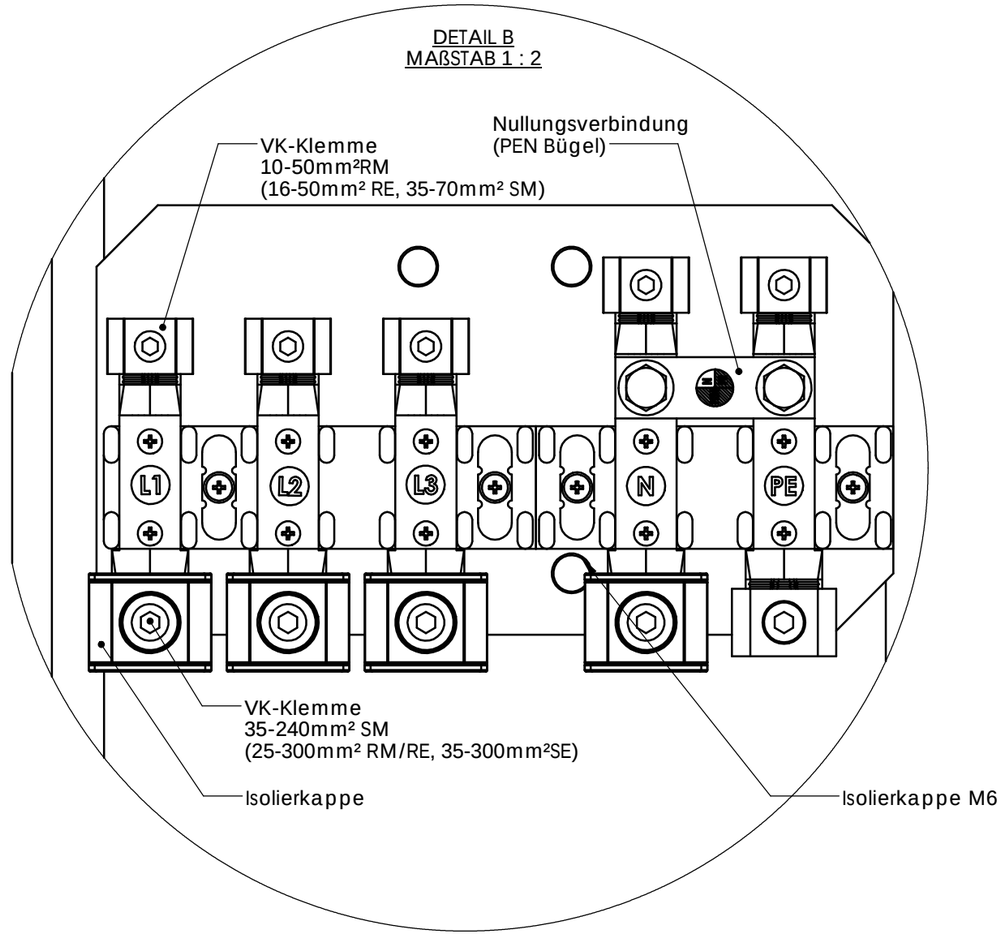

Material: Polyester glasfaserverstärkt
Verschluss: vorbereitet für Halbzylinderschloss (Mitte Sperrnase 30&35mm; Gesamtlänge 40&45mm)
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
max. Bemessungsbetriebsstrom: 125A

Änderung oder Ergänzung	Datum	Name	Änderung oder Ergänzung	Datum	Name
Erg. Eingrabtiefe	28.04.2022	HUB			

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768	Ursprung: Z.-Nr.	Datum	Name
(f, m, c, v): m	Gez.:	19.04.2022	HUB
	W-Gepr.:		
Zuschnitt-Toleranz 0/-0,3mm	Stückliste siehe EDV-Ausdruck	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	

KÜK-F-K-150-16 - Variante 1
EDV 190843
Kudnenskizze

Maßstab: 1:5	QS-Vermerk -	STEINBACHER Energie GmbH A-3343 Hollenstein an der Ybbs	Oberfläche:
		www.steinbacher-energie.at	Gewicht:
	Blatt 1 von1		Ers. f.:

Z. Nr.: MC7710/22
Ers. d.: