Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Outdoor-Kunststoffschränke - leer aus PC

outdoor street cabinets empty (enclosures for communication service a.o.), made from very sturdy polycarbonate (PC) glassfibre reinforced, mostly with powder in-mould coating for high UV-resistance, with inserted nuts inside, on-wall, in-wall or free-standing on bases, individual configurability

longtime performance

EK 73 Outdoor-Gehäuse

Langmatz

*aus glasfaserverstärktem (kurze gebundene Fasern, hier keine Hautreizung!) hochwertiges **Polycarbonat (PC)**, **achatgrau RAL7038** (Lackierung möglich), Langzeit UV-stabil, nach DIN EN61439-5, für Norm-Sockel n.DIN43629, Teil 2, Schutzart **IP44** oder IP54 (keine Lagerware), 1 oder 2 Scharniertüren (auch asymmetrisch), Schwenkhebel zum Einbau gängiger Profilhalbzylinder, profiliert gegen Plakatierung, Grundleisten verriegelt, vorbereitet für zusätzliche Belüftungselemente, Gerüstaufbau möglich, der im Schadensfall das Tauschen der Gehäusehülle ermöglicht, z.B. für Telekommunikationstechnik (TK), **LWL** (Glasfaserausbau/Breitband), Bereiche der Leit- und Sicherungstechnik*

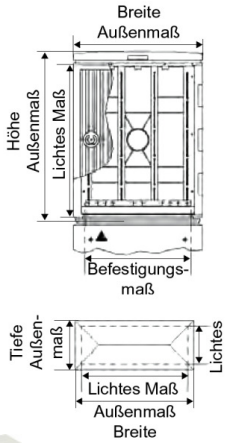

F3T (Gr.00) *tief*

*Außenmaße 460x870x**330mm**, Lichtes Maß 410x850x250mm, Befestigungsmaße 360x160mm*

230400	**F3T/H870-K/L/K (Gr.00)**	IP44, 19kg
230450	F3T/H870-K/L/K (Gr.00)	IP54, k.LW
230437	**MP F3T/H870-K/L/K**, Montageplatte Gr.00, 380x700mm, PC GF6 RAL7038, inkl. Befestigungsmaterial	

F4 (Gr.0)

Außenmaße 595x870x330mm, Lichtes Maß 545x850x250mm, Befestigungsmaße 495x160mm

230401	**F4/H870-K/L/K (Gr.0)**	IP44, 23kg
230451	F4/H870-K/L/K (Gr.0)	IP54, k.LW
230438	**MP F4/H870-K/L/K**, Montageplatte Gr.0, 500x700mm, PC GF6 RAL7038, inkl. Befestigungsmaterial	

F5 (Gr.1)

Außenmaße 790x870x330mm, Lichtes Maß 740x850x250mm, Befestigungsmaße 690x160mm

230402	**F5/H870-K/L/K (Gr.1)**	IP44, 29kg
230452	F5/H870-K/L/K (Gr.1)	IP54, k.LW
230439	**MP F5/H870-K/L/K**, Montageplatte Gr.1, 720x700mm, PC GF6 RAL7038, inkl. Befestigungsmaterial	
230445	Anschlagleiste F5 (Gr.1)	für Montage des doppeltürigen Schrankes auf Betonsockel

F6 (Gr.2)

Außenmaße 1120x870x330mm, Lichtes Maß 1070x850x250mm, Befestigungsmaße 1020x160mm

230403	**F6/H870-K/L/K (Gr.2)**	IP44, 38kg
230453	F6/H870-K/L/K (Gr.2)	IP54, k.LW
230440	**MP F6/H870-K/L/K**, Montageplatte Gr.2, 1050x700mm, PC GF6 RAL7038, inkl. Befestigungsmaterial	
230446	Anschlagleiste F6 (Gr.2)	für Montage des doppeltürigen Schrankes auf Betonsockel

Kunststoffgerüste

für die Aufnahme von 3 Stk. Kupferschienen (L1, L2, L3) - Schienenabstand 185mm

230441 Kunststoffgerüst F5 (Gr.1)
230442 Kunststoffgerüst F6 (Gr.2)
230443 Gerüst-Befestigungswinkel rechts
230444 Gerüst-Besfestigungswinkel links

Flachgehäuse mit Sockel (Schrank-Sockelkombination mit Sollbruchtechnik)

230404 **EK204** (Gr.0C, ähnlich F3T),
BxHxT: 460x1596x210mm, Türhöhe 750mm, Eingrabtiefe 600mm,
inkl. Montageplatte 395x793x8mm, 06 204 5183

EK304 (Gr.1C, ähnlich F5),
BxHxT: 745x1606x225mm, Doppeltüre, Eingrabtiefe 610mm, 06 304 0100E
Auf Wunsch auch mit Montageplatte lieferbar!
Abbildungen mit schwerer Bodenplatte EK262 als Gitterrost

Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70
office@steinbacher-energie.at

Kunststoffsockel aus PC für Outdoor-Kunststoffschränke

dig-in and floor mounted bases for outdoor cabinets, some with prodeterminated breaking points for low-cost damage repair

Eingrabsockel *aus PC, RAL7038, Schrankbefestigung mit Schrauben M12*

Langmatz

EK 57 ohne Sollbruchtechnik

Höhe 900mm	230405	**KS3T/EK57**	Gr.00	460x900x330mm	20kg
	230406	**KS4/EK57**	Gr.0	595x900x330mm	22kg
	230407	**KS5/EK57**	Gr.1	790x900x330mm	26kg
	230408	**KS6/EK57**	Gr.2	1120x900x330mm	37kg
Höhe 1200mm	230425	**KS3T/H/EK57**	Gr.00	460x1200x330mm	
	230426	**KS4/H/EK57**	Gr.0	595x1200x330mm	
	230427	**KS5/H/EK57**	Gr.1	790x1200x330mm	
	230428	**KS6/H/EK57**	Gr.2	1120x1200x330mm	

Auch als Eingrabsockel in Höhe 1565mm (Hochwasser) lieferbar!

EK 457 mit Sollbruchtechnik - „Der absolute Hit“ im Schadensfall!

seitliche Kabeleinführung möglich

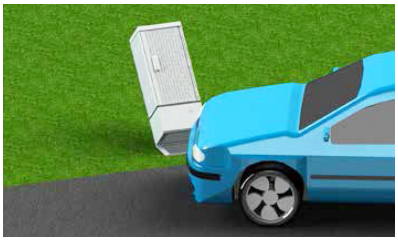

Höhe 900mm	230455	**KS3T/EK457**	Gr.00	460x900x320mm	19kg
	230456	**KS4/EK457**	Gr.0	595x900x320mm	21kg
	230457	**KS5/EK457**	Gr.1	790x900x320mm	25kg
	230458	KS6/EK457	Gr.2	1120x900x320mm	36kg
Höhe 1200mm	230485	KS3T/H/EK457	Gr.00	460x1200x320mm	
	230486	KS4/H/EK457	Gr.0	595x1200x320mm	
	230487	**KS5/H/EK457**	Gr.1	790x1200x320mm	
	230488	KS6/H/EK457	Gr.2	1120x1200x320mm	
	230459	**Sollbruchsatz EK457**, Ersatzteile Kunststoff zum Wechsel nach Bruch			

Sockel für Bodenmontage (EK57 bzw. EK457 verkürzt)

Höhe 320mm	230461	KS-B3T/EK457	Gr.00	460x320x320mm	k.LW
	230462	KS-B4/EK457	Gr.0	595x320x320mm	k.LW
	230463	KS-B5/EK457	Gr.1	790x320x330mm	k.LW
	230464	KS-B6/EK457	Gr.2	1120x320x330mm	k.LW
Höhe 550mm	230465	KS-B3T/EK57	Gr.00	460x550x320mm	k.LW
	230466	KS-B4/EK57	Gr.0	595x550x330mm	k.LW
	230467	KS-B5/EK57	Gr.1	790x550x330mm	k.LW
	230468	KS-B6/EK57	Gr.2	1120x550x330mm	k.LW