

Installations-Standverteiler Innenraum (ISV) - COMPACT 2000

floor standing indoor distribution boards, made of sturdy steel sheet, fully MIG welded, powder coated; parts and accessories




Allgemeiner Aufbau:
BFP oben H=300mm
GFP H=150mm
BFP unten H=250mm

Tiefe
300mm

ISV - Standard-Ausführung, Schutzart IP30,

RAL7035 bzw. RAL7032 (auslaufend)

z.B. als Beistellschrank für Messwandlerschränke,
Gesamthöhe 1.750 bzw. 2.050mm, ev. in Kombination mit 300mm Sockel,
Türen mit Schwenkhebelverschluss, für Einbau eines Profil-Halbzylinders,
inklusive bestückt ein- und ausschwenkbarem **Montagerahmen**,
Blindflanschplatten in der oberen Stirnfläche (austauschbar gegen
Membran-Kabeleinführungsplatte sowie div. Einführungsflansche),
standardmäßig auch vorbereitet für den Einbau einer leichten Montageplatte,
Zusatzsockel mit Höhe 100, 200 oder 300mm erhältlich

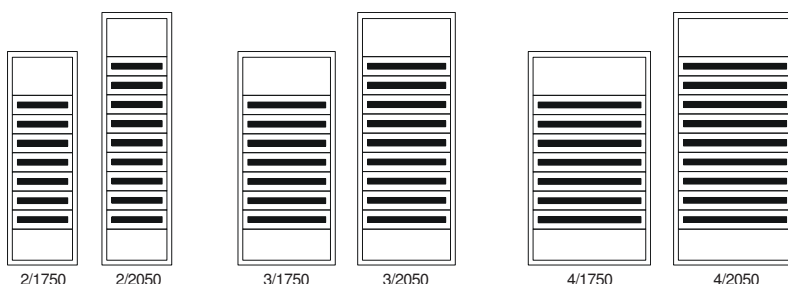

Breite 2 / 581mm

290071 **ISV 2/1750-IP30**

BxHxT: 581x1750x300mm, 7x GFP (154TE), BFP oben 300mm, unten 250mm

290072 **ISV 2/2050-IP30**

BxHxT: 581x2050x300mm, 9x GFP (198TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, 95kg

Sockel



290080 SO-ISV 2/100

BxHxT: 581x100x300mm, ohne Frontblende, 4kg

290081 SO-ISV 2/200

BxHxT: 581x200x300mm, mit abnehmbarer Frontblende

290082 SO-ISV 2/300

BxHxT: 581x300x300mm, mit abnehmbarer Frontblende

Breite 3 / 797mm

290073 **ISV 3/1750-IP30**

BxHxT: 797x1750x300mm, 7x GFP (238TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, k.LW

290074 **ISV 3/2050-IP30**

BxHxT: 797x2050x300mm, 9x GFP (306TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, 120kg

Sockel

290083 SO-ISV 3/100

BxHxT: 797x100x300mm, ohne Frontblende, k.LW

290084 SO-ISV 3/200

BxHxT: 797x200x300mm, mit abnehmbarer Frontblende, 9kg, k.LW

290085 SO-ISV 3/300

BxHxT: 797x300x300mm, mit abnehmbarer Frontblende

Breite 4 / 995mm

290075 **ISV 4/1750-IP30**

BxHxT: 995x1750x300mm, 7x GFP (315TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, k.LW

290076 **ISV 4/2050-IP30**

BxHxT: 995x2050x300mm, 9x GFP (405TE), BFP oben 300mm, unten 250mm, 142kg

Sockel

290086 SO-ISV 4/100

BxHxT: 995x100x300mm, ohne Frontblende, 7kg

290087 SO-ISV 4/200

BxHxT: 995x200x300mm, mit abnehmbarer Frontblende, 9kg, k.LW

290088 SO-ISV 4/300

BxHxT: 995x300x300mm, mit abnehmbarer Frontblende, 15kg

Verdrahtungskanäle vertikal bzw. horizontal montiert auf Anfrage!

Montageplatten für Standverteiler ISV, allseitig gekantet, Stahlblech verzinkt, 3mm stark

für Schrankhöhe 1.750mm

290871 MP-SV 2/1750 BxH: 476x1610mm, 19,9kg

290873 MP-SV 3/1750 BxH: 692x1610mm, 28,4kg

290875 MP-SV 4/1750 BxH: 890x1610mm, 36,2kg

für Schrankhöhe 2.050mm

290872 MP-SV 2/2050 BxH: 476x1910mm, 23,5kg

290874 MP-SV 3/2050 BxH: 692x1910mm, 33,6kg

290876 MP-SV 4/2050 BxH: 890x1910mm, 42,8kg

Installations-Standverteiler Innenraum (ISV) - COMPACT 2000

floor standing indoor distribution boards, made of sturdy steel sheet, fully MIG welded, powder coated; parts and accessories

Beispiele für auftragsbezogene Sonderstandverteiler:



Ausführung mit NH-Lastschaltleisten bzw. NH-Lasttrennschalter



Kombination mit Messwandlerschrank


Installationsverteiler Innenraum - Staubgeschützte Ausführung

Schutzart IP54, mit geschäumter PU-Dichtung (UL50),
Türe mit zwei Doppelbartdrehriegeln - 5mm Stift inklusive Schlüssel

BxHxT: 578x1.291x225mm / B275... Gesamthöhe (oben und unten) = 275mm
290981 IVF 126/55/6 AP 6xGFP (132TE) RAL7032, 40kg

BxHxT: 794x1.441x225mm / B275... Gesamthöhe (oben und unten) = 275mm
290985 IVF 141/76/7 AP 7xGFP (238TE) RAL7032, 57kg

Tiefe
225mm



Nach Wunsch montieren wir zusätzlich Verdrahtungskanäle (vertikal oder horizontal, Aufpreis)!