


Outdoor-Einbau-Schränke aus Stahlblech

outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals, in-wall mounted powerbox or cable TV pillars), made from long-living, sturdy steel sheet hot-dip galvanized, in-wall mounted, removeable front opening service door, individual onfigurability

Einbau Typen

z. T. nach ÖNORM E4380,
aus Stahlblech feuerverzinkt (-fz) nach ÖNORM EN ISO 1461,
innen pulverbeschichtet (/b) in kieselgrau (RAL 7032),
Schutzart IP34D, mit **Bohrung d=30mm** für Zylinderschloss,
Z-Montagewinkel (außer bei K100) an Rückwand,
Türe ohne Warnzeichen-Aufkleber

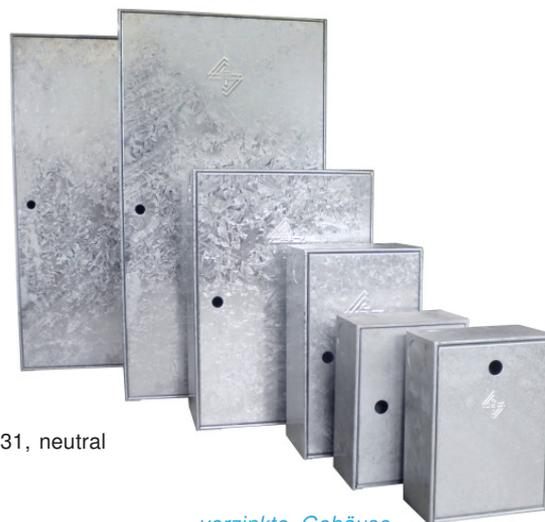

verzinkte Gehäuse
nicht mit Folie umwickeln!



mit neutraler Stecktüre

190047 **K100-fz/b** Breite x Höhe x Tiefe 250x 350x 130mm 3,6kg

Ersatzteil: 195100 Ersatz-Stecktüre für K100-fz/b bzw. auch FKV231, neutral



mit neutraler Scharnirtüre (-S)

190100 **K100-fz/b-S** 250x 350x 130mm 3,6kg

190048 E1-fz/b-S 280x 480x 180mm 6,4kg

190217 Bodenflanschplatte f. E1-fz/b, 270x 130mm 0,35kg

190049 E3-fz/b-S 460x 660x 180mm 13,6kg

190218 Bodenflanschplatte f. E3-fz/b, 420x 125mm 0,71kg

190262 E3-H-fz/b-S 420x 900x 200mm 16,5kg

190050 E4-fz/b-S 590x 1100x 230mm 26,3kg

190051 E5-fz/b-S 785x 1100x 230mm 38kg

190052 E6-fz/b-S 1115x 1100x 230mm 46kg keine Lagerware

Montageplatten aus Aluminium oder HP siehe Seite 133!

Befestigungssets für verzinkte Stahlblechgehäuse in Vollwärmeschutzfassaden

zur Befestigung am Mauerwerk mit einstellbarer Distanz bei Vollwärmeschutzfassaden mit Gestellschrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten), Tiefe stufenlos verstellbar und mit Schrauben fixierbar

Für die optimale Dämmleistung bzw. zur Vermeidung von Kältebrücken
falls möglich Dämmplatte (EPS, XPS etc.) hinter dem Gehäuse montieren.



Befestigungsset KÜK-AP, aus AlMg3

zur Montage eines KÜK-AP mit Distanz zur Mauer, 160-280mm (davon 130mm KÜK) einstellbar, gewünschte Tiefe mit 4 Schrauben fixieren

190519 **BS-KÜK-AP-VWSF/160-280**, 1,42kg

Set bestehend aus: 2x Winkel tiefenverstellbar,
1x Befestigungsprofil am Gehäuse, 8x Schraube M6x12

Befestigungsset für Einbau-Schränke (E1, E3, E3-H, E4, E5, FZNV), aus AlMg3

zur Montage mit Distanz zur Mauer: für E1 bis 180mm bzw. weitere Typen 200-300mm, bestellbar nur in Kombination mit einem Schrankgehäuse

190539 **Aufpreis Befestigungsset bis 300mm**

Set bestehend aus: 4x C-Schienen vormontiert am Gehäuse,
4x Haltewinkel aus AlMg3 mit Gleitmuttern, Schrauben

